



638 SERİSİ




MERKEZİ ISITMA SİSTEMLERİ İÇİN MOTORLU KÜRESEL VANALAR

CALEFFI
Hydronic Solutions



Isıtma

Modern sistemler için tasarlanmış bileşenler

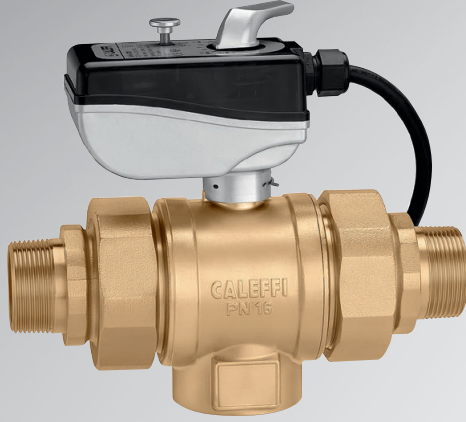


FONKSİYONLAR

- Yüksek koruma sınıfı sayesinde dikey, yatay ve baş aşağı monte edilebilir (IP 65)
- Aktüatör üzerindeki manuel kumanda kolu sayesinde açık ve kapalı olma imkanı.
- Yüksek diferansiyel basınçlarda bile sızıntı ve düşük yük kaybı yaşanmaz.
- Kısa çalışma süreleri (vana açılma/kapanma)
- Her tip 3-kontak kontrolörle kombinasyon mümkündür.
- Üç yollu modeller yönlendirme veya karışım modunda kullanılabilir.



ÜRÜN YELPAZESİ

İKİ YOLLU MOTORLU KÜRESEL VANA



KODU	BAĞLANTILAR	KAYNAK
638052	3/4"	230 V
638062	1"	230 V
638072	1 1/4"	230 V
638082	1 1/2"	230 V
638092	2"	230 V
638054	3/4"	24 V
638064	1"	24 V
638074	1 1/4"	24 V
638084	1 1/2"	24 V
638094	2"	24 V

"L" TİPİ PORTLU ÜÇ YOLLU MOTORLU KÜRESEL VANA



KODU	BAĞLANTILAR	KAYNAK
638053	3/4"	230 V
638063	1"	230 V
638073	1 1/4"	230 V
638083	1 1/2"	230 V
638093	2"	230 V
638055	3/4"	24 V
638065	1"	24 V
638075	1 1/4"	24 V
638085	1 1/2"	24 V
638095	2"	24 V

"T" TİPİ PORTLU ÜÇ YOLLU MOTORLU KÜRESEL VANA





KODU	BAĞLANTILAR	KAYNAK
638153	3/4"	230 V
638163	1"	230 V
638173	1 1/4"	230 V
638183	1 1/2"	230 V
638193	2"	230 V
638155	3/4"	24 V
638165	1"	24 V
638175	1 1/4"	24 V
638185	1 1/2"	24 V
638195	2"	24 V


TEKNİK ÖZELLİKLER

PMAX	10 bar
ΔPMAX	10 bar
ELEKTRİK KAYNAĞI	230 V (ac) veya 24 V (ac)
T MİNİMUM ÷ MAKSİMUM	-10÷110°C
ÇALIŞMA SÜRESİ	50 s (90 derece dönme) veya 100 s (180 derece dönme)
KORUMA SINIFI	IP 65


KESİT



KORUMA SINIFI IP65

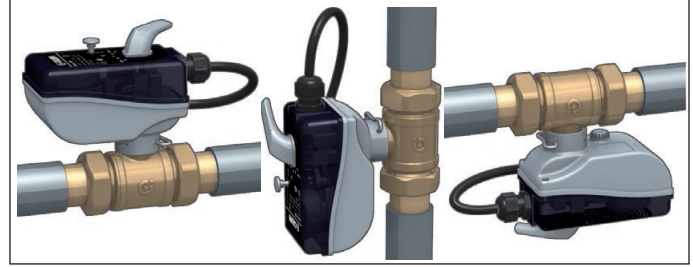

UYGULAMA DİYAGRAMI

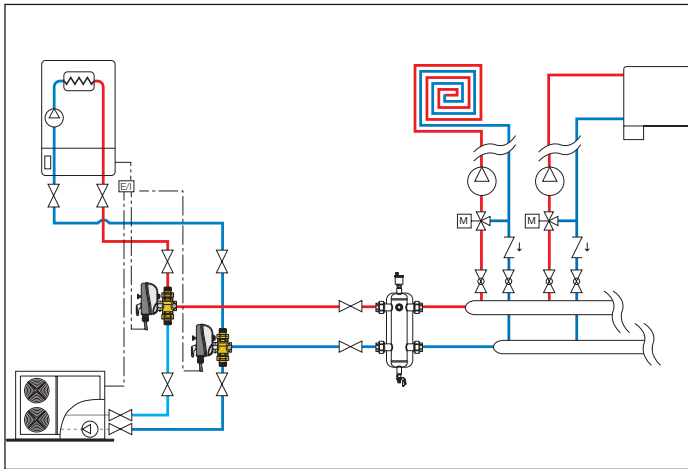

KODSAN
CALEFFI

0352314TR

BU YAYINDA YER ALAN ÜRÜNLERİ VE BUNLARA AİT İLGİLİ TEKNİK VERİLERİ HERHANGİ BİR ZAMANDA VE ÖNCEDEN HABER VERMEKSİZİN DEĞİŞTİRME HAKKIMIZI SAKLI TUTARIZ.

Organize Sanayi Bölgesi Karamanlılar Cd. No:10 Sincan - Ankara / TÜRKİYE
Tel. +90 0312 267 0767 · Fax +90 0312 267 0554
www.kodsancaleffi.com